




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTop V6000 I906 FullFlex

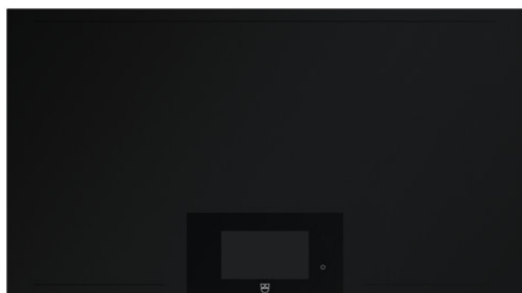

Выбранное изделие

- № артикула: 3113400003
- Код EAN: 7630029444450
- Hero-Name: FullFlex
- Type: CTI6T-31134
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: черный
- Рама: DualDesign



Подробности CookTop V6000 I906 FullFlex

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Нет

Design

- Hero-Name: FullFlex
- Type: CTI6T-31134
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: черный
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 76 mm
- Ширина прибора: 897 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 886 mm
- Макс. ширина накладной панели: 886 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 76 mm
- Высота накладного монтажа: 72 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 903 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 886 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 886 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 26 kg
- Положение конфорки 1: по центру
- Размер конфорки 1: 45 x 80cm

Дисплей и управление

- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: Одинарный слайдер
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Перечень языков на дисплее: 10
- Языки дисплея: de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB, nl, ru, uk, tr, he, zh
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.15 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 1.1 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 1 W
- Макс. мощность конфорки 1: 11100 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 3N~
- Вид подключения (2): 380-415 V 2N~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Частота (2): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 11.1 kW
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель

Варочные панели

- Макс. количество кухонной посуды: 6.0



Признаки - варочная панель

- Режим AutoPowerPlus
- Тип индукционной катушки: FullFlex
- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: Универсальная варочная поверхность
- Режимы мощности: 18
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны
- Покрытие для защиты от царапин

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- автоматическое определение посуды
- Функция подогрева
- Функция Террап Yaki
- ПрофиРежим
- Функция памяти
- Режим AutoPowerPlus
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: от 10 см
- Кнопка паузы
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения

Дополнительные параметры

- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth